



Systemtechnik

Steuereinheiten CB 14


Beschreibung:

Die CB 14-Steuereinheiten sind für die individuelle Steuerung der Verstellantriebe LA 28 und LA 32 entwickelt worden.

Die CB 14 kann bis zu 5 Verstellantriebe steuern. Sie hat zusätzliche „Memory“-Funktionen und ermöglicht den Synchronlauf von 3 Verstellantrieben.

Merkmale:

- Steuerung von bis zu 5 Verstellantrieben der Typen
- LA 28 oder LA 32
- Netzspannung: 230/120/100 V AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Kompakter High-Power Ringkerntransformator für niedrigen Stromverbrauch und geringe elektromagnetische Strahlung
- Einschaltdauer 10% bzw. 6 min/h bei Dauerbetrieb
- Elektronischer Überlastschutz (EOP) auf allen Kanälen
- DIN-Stecker Anschluß für Handbedienung HB 40
- Umgebungstemperatur 5° bis 40° C
- Standard-Schutzgrad: IP 51
- DIN- und Klinkenstecker durch Verriegelungselemente gesichert
- Auswechselbares Netzkabel
- Geprüft nach EN 60601-1
- 3,2 m gerades Kabel

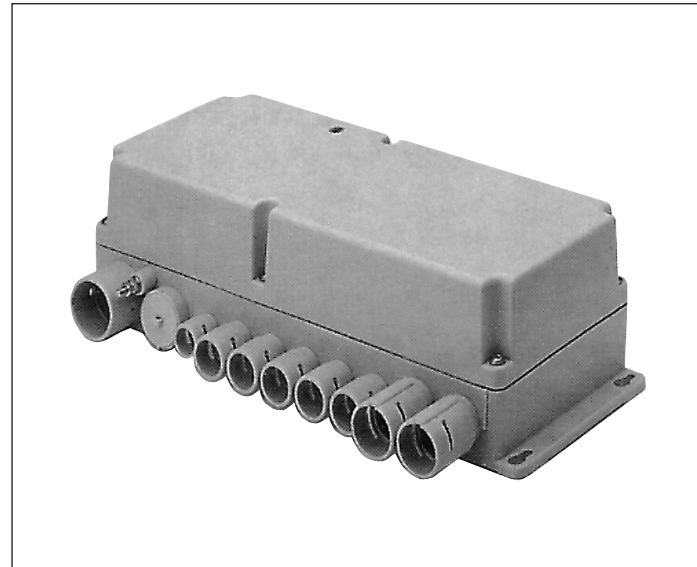

Optionen:

- 0,6 m Spiralkabel
- Akku Back-Up: Lieferbar mit internem oder externem Akku-Satz (BA 18, 1,2 Ah)
- Batteriealarm bei < 50% Kapazität
- Schutzgrad: IP 66
- Erdungsanschluß außerhalb der Steuereinheit
- Automatische Netzabschaltung im „Stand-by“-Betrieb
- Akustischer Naßalarm bei Eindringen von Feuchtigkeit (Einbaulage beachten)

Abmessungen:

