


mit Kugelgewindetrieb (KGT) und Gleitführung (SGV)

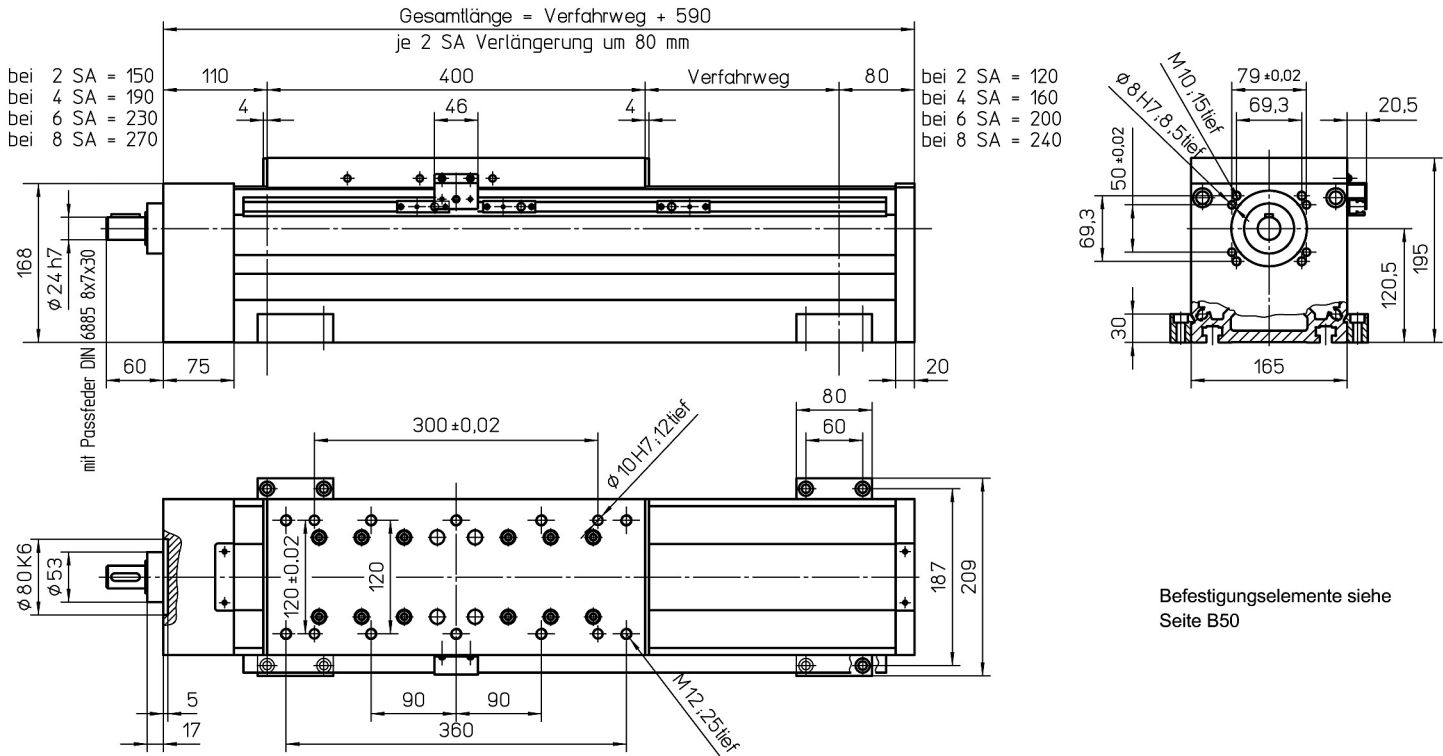

Gewichte

SGV


Basis ohne Verfahrweg:	31,00 kg
Verfahrweg je 100 mm:	3,30 kg
Schlitten kpl. 400 mm:	10,50 kg
Gesamtlänge max.:	5600 mm
(längere auf Anfrage)	

Technische Daten

SGV

Geschwindigkeit max.:	2,00 m/s
Beschleunigung max.:	20 m/s ²
Wiederholgenauigkeit:	± 0,03 mm (KGT)
Leerlaufdrehmoment:	3,00 Nm

Kräfte und Momente



Antriebselement


KGT

Drehzahl max.:	3000 min ⁻¹
Durchmesser:	40 mm
Steigung:	5 / 10 / 20 / 40 mm
Trägheitsmoment:	1,65 · 10 ⁻³ kgm ² /m

	SGV
Kräfte	dynamisch [N]
F _x	18000
F _y	-
F _z	-
-F _z	-
Momente	dynamisch [Nm]
M _x	-
M _y	-
M _z	-

„-“ => Muss durch externe Führung aufgenommen werden.

Spindelabstützung SA

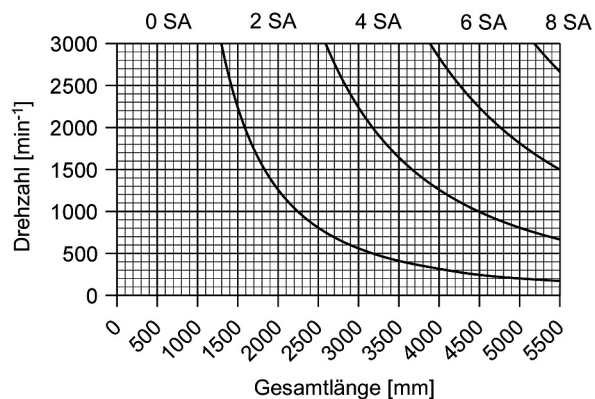

Sonderausführung: Spindelabstützung mit Dämpfungsring (Verlängerung der Gesamtlänge: 10 mm je 2 SA)