


mit Zahnstangenantrieb Modul 2 (schrägverzahnt)
und Doppelschienenführung (AZSS)

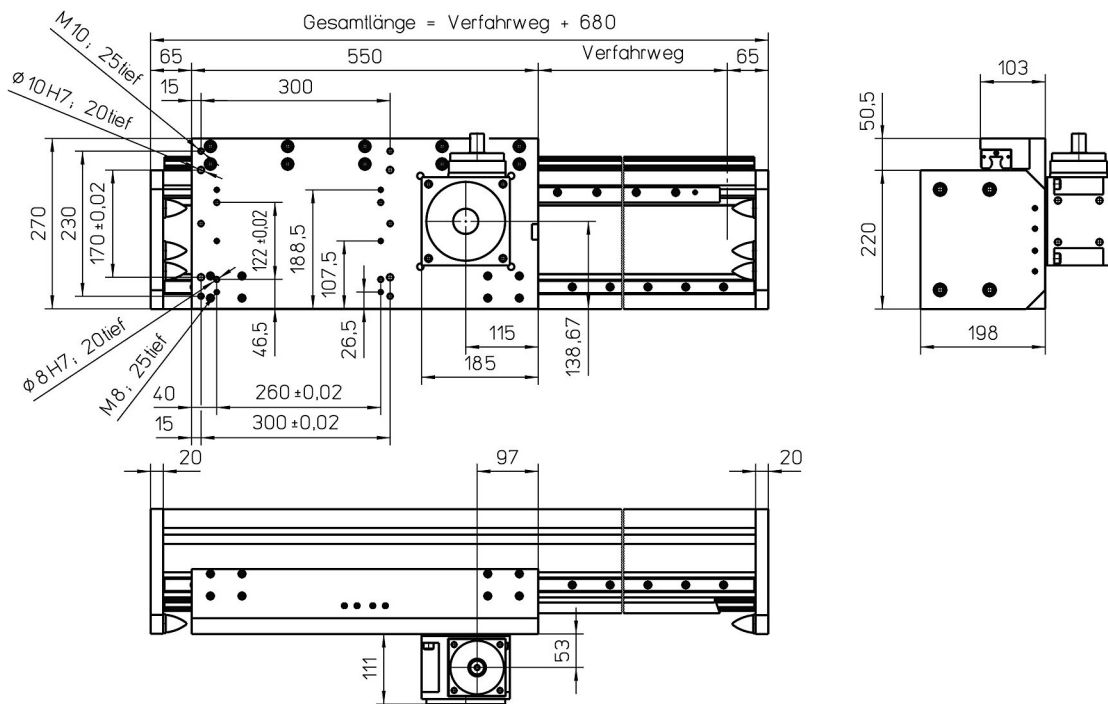


Gewichte

AZSS

Basis ohne Verfahrweg:	46,60 kg*
Verfahrweg je 100 mm:	4,10 kg
Schlitten 550 mm:	18,10 kg
Getriebe D90 / D115:	10,35 / 16,70 kg

Gesamtlänge max.: 12000 mm
(längere auf Anfrage)

Kräfte und Momente

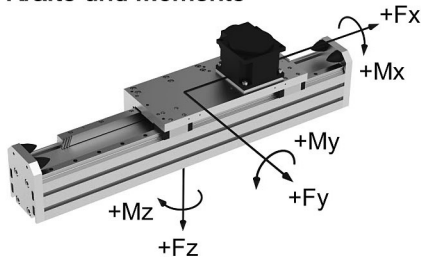

	AZSS-D90	AZSS-D115
Kräfte	dynamisch [N]	
F_x	3000-4000 **	5000-6000 **
F_y	20000	
F_z	20000	
Momente	dynamisch [Nm]	
M_x	4000	
M_y	8000	
M_z	8000	

Technische Daten

AZSS

Geschwindigkeit max.:	4,50 m/s (D90) / 4,00 m/s (D115)
Beschleunigung max.:	20 m/s ²
Wiederholgenauigkeit:	± 0,05 mm
Leerlaufdrehmoment am Antriebsritzel:	7,2 Nm
Zahnstange:	Modul 2 schrägverzahnt
Antriebsritzel:	Modul 2, 30 Zähne
Verfahrweg pro Umdrehung:	200 mm
Servo-Hochleistungs-Winkelgetriebe:	DynaGear D90 / D115
Übersetzungen:	5 / 10 / 15

	D90	D115
Kraft F_x	dynamisch [N]	
$i = 5:1$	4000	6000
$i = 10:1$		
$i = 15:1$	3000	5000

Vorzugsgetriebe: D90

Wirkungsgrad Getriebe: > 96 %

Varianten für den Getriebearbau siehe Seite G29.

* inklusive Standard-Getriebe

** je nach Getriebeübersetzung (siehe Tabelle rechts)